
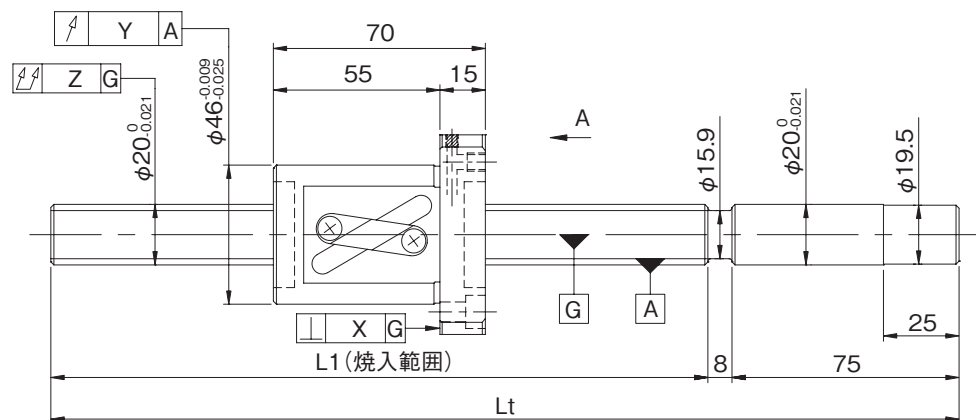


● ボールねじ諸元

軸径(mm) - リード(mm)	20 - 20		
循環数 / ねじれ方向	1.5巻1列 / 右		
ボール径(mm)	4.7625		
谷径(mm)	15.9		
シリーズ	GG	GE	
基本動定格荷重C(N)	9200		
基本静定格荷重C0(N)	16200		
精度等級 / すきま記号	C5 / S	C5 / F	C7 / M
軸方向すきま(mm)	0	0.005以下	0.030以下
予圧トルク(N・cm)	5.0～22.0	～4.0	----
スベアボール	なし		
循環方式	チュープ方式		
ワイバ	リップシール		
潤滑剤	アルバニヤグリースS2		

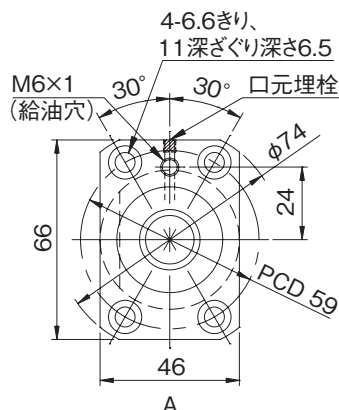



形式番号 (軸端 未加工品)	ねじ軸長さ		最大ストローク (L1-ナット長)	リード精度		
	L1	Lt		±E _c	e _c	e ₃₀₀
GG2020AS-BALR-1005A	922	1005	852	0.040	0.027	0.018
GG2020AS-BALR-1505A	1422	1505	1352	0.054	0.035	
GE2020AS-BALR-1005A	922	1005	852	0.05/300	----	----
GE2020AS-BALR-1505A	1422	1505	1352			

- ・軸方向すきま0.005以下(F)品は、部分的に予圧状態となる場合があります。
- ・予圧トルクは、グリース塗布封入前の値となります。

●軸端加工形狀

在庫精密ボールねじには、各サイズごとに弊社推奨の軸端加工形状を用意しております。
下記弊社推奨の軸端加工形状のほかに、ご要望によりキー溝、タップ穴、平取り加工なども追加加工出来ますので弊社までご用命ください。また、軸端加工した場合の形式例は下記の通りです。
形式例：軸端 未加工品（左図） ⇒ 軸端加工品

GG2020AS-BALR-1505A ⇒ GG2020AS-BALR-1505X1410-C5F

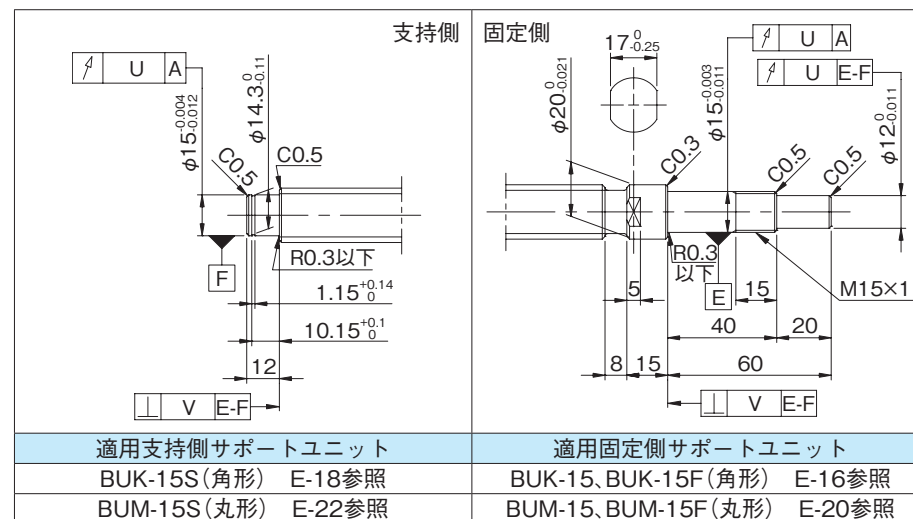

●オプション仕様

- ・ボールねじ用潤滑ユニット ルブシールを装着可能です。
形式例：GG2020AS-BASR-1505X1410-C5F
↳ワイパ種類 S：ルブシール
・防錆黒色被膜処理（被膜厚さ1～2μm）が対応可能です。

各部精度					予圧トルク (N・cm)		質量 (kg)
X	Y	Z	U	V	すぎま0	すぎまあり	
0.011	0.015	0.150	0.012	0.005	6.0~20.0	~4.0	3.08
		0.190			5.0~22.0		4.22
0.018	0.030	0.210	----	----	----	----	3.08
		0.270					4.22

- ・納入時はナット内のみにグリースを封入し、防錆油を塗布いたします。ご使用時には潤滑剤を供給してください。
- ・リード精度 C3 級相当の軸端 未加工品についてはお問合せください。