


受注対応

小径フランジ付きボールねじ AR/DR/GT

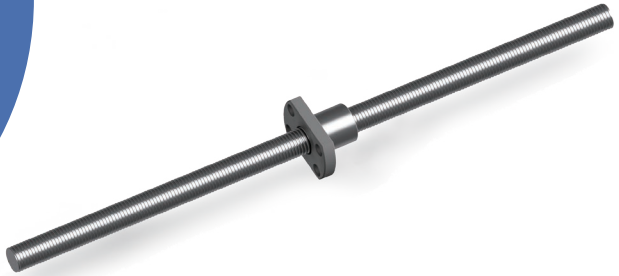

- **ねじ軸は長さも形状も指定可能**
全長/ねじ長ともに1mm単位で指定可能
- **ねじ研削仕上げを選択可能**
位置決め用途にはねじ研削仕上げが最適
- **フランジ部は自由設計!**
お客様の設計に合わせた形状に加工可能

仕様と性能

形式番号	ねじ軸呼び径 [mm]	リード [mm]	ボール径 [mm]	循環数	基本動定格荷重 [N]	基本静定格荷重 [N]	精度等級	
GT0601HS	6	1	0.800	1巻2列	390	770	お問合せ ください	
DR0601HS		1	0.800	1巻2列	390	770		
DR0602HS		2	1.000	1巻2列	540	760		
AR06064S		6	1.200	1.7巻2列	1,310	1,650		
AR06084S		8	1.200	1.7巻2列	1,250	1,600		
GT0801HS		1	0.800	1巻2列	460	1,070		C7 / C10 お問合せ ください
DR0801HS	8	1	0.800	1巻2列	460	1,070		
DR0802HS		2	1.200	1巻2列	950	1,530		
AR08053S		5	1.5875	2.7巻1列	1,680	2,090		
AR08124S		12	1.5875	1.7巻2列	2,000	2,730		
AR10053S		10	5	2.3812	2.7巻1列	3,940	5,140	
AR10102S			10	2.3812	1.7巻1列	2,540	3,130	
AR12053S	12		5	2.3812	2.7巻1列	4,200	6,000	
AR12103S		10	2.3812	2.7巻1列	4,300	6,200		
AR12202S		20	2.3812	1.7巻1列	2,700	3,800		

形状寸法

[単位:mm]

形式番号	ナット寸法							
	胴径 D	全長 LT	厚さ T	外径 D1	幅 X	幅 Y	PCD	ボルト穴 M
GT0601HS	10	13	3.5	22	11	---	16	M3用
DR0601HS	10	12	3	19	11	18	6 x 13	M2用
DR0602HS	10	14	3	19	11	18	6 x 13	M2用
AR06064S	12	15.5	3	21	13	20	8 x 15	M2用
AR06084S	12	19.5	3	21	13	20	8 x 15	M2用
GT0801HS	12	15	4	24	13	---	18	M3用
DR0801HS	12	12	3	21	13	20	8 x 15	M2用
DR0802HS	14	16	3	23	15	21	10 x 16	M2用
AR08053S	16	19.2	3	28	17	25	22	M2.5用
AR08124S	16	27.5	3	28	17	25	22	M2.5用
AR10053S	23	24	11	43	26	---	33	M4用
AR10102S	23	29	11	43	26	---	33	M4用
AR12053S	24	24	11	44	27	---	34	M4用
AR12103S	24	38	11	44	27	---	34	M4用
AR12202S	24	48	11	44	27	---	34	M4用

・注文生産品となりますので、フランジ形状、各部の寸法など変更可能です。ご相談ください。

