

KURODA

CHALLENGE
&
CREATE

GS-PF II SERIES

GS-52PF II / GS-63PF II / GS-64PF II / GS-65PF II



PRECISION SURFACE GRINDING MACHINE

精密平面研削盤

人間工学に基づいた抜群の操作性。

- 簡単・確実な作業を高精度で実現。
- お客様に満足していただける1台に仕上げました。
- シンプルなのにハイパフォーマンスマシン。

GS-PFIIシリーズ

Preeminent Operability based on ergonomics

- Easy • Exact operation is achieved with high precision
- PF-II will surely meet the customer's satisfaction
- High performance even though simple

GS-PFII SERIES



PHOTO : GS-64PFII オプションにより仕様は変わります。
GS-64PFII the specification will be changed according to option.

特長

誰でも簡単に加工を実現



高い汎用性を備えつつも、全自動の加工も可能な研削盤。
使い勝手の良いハンドル・スイッチのレイアウト、
視認性の優れたタッチパネルで抜群の操作性を実現しました。

省エネ・省スペース



単独常温潤滑給油により、長期間良い状態でお使いいただけます。
また、潤滑油・油圧作動油とも使用量が非常に少なく、油消費量は同クラス機種の半分以下です。
環境負荷の低減に寄与します。

多彩なアイテムとカスタマイズ



簡単操作で様々な形状加工(溝・L字・段・R・テーパ)、
砥石成形(平・幅決め・R・テーパ)が可能なソフトをご用意。
機上計測・ウルトラファインバブルなどのオプションにより、高効率加工と省人化をサポートします。

Features

Easy operation for everybody.


Not only high spec manual operation but also full automatic operation are available.
The handle・switch layout enhances easy grinding.
Preeminent operability is achieved by easy-to-view operation touch panel.

Energy saving・Space saving

Long term stable precision is obtained by a sole collective lubricate oil device.
Lesser consumption of oil for the collective lubricate oil device and the hydraulic device, comparing with
the oil consumption of equivalent surface grinder. It contributes to lesser burden on the environment.

Versatile items and Customization

Various kinds of grinding (Groove・L-shaped・Step・R・Taper) and
forming dress for grinding wheel (Flatness・Width・R・Taper) are available by grinding software.
Optional function "on machine measurement system・Ultra fine bubble" etc can support high efficiency and manpower saving.

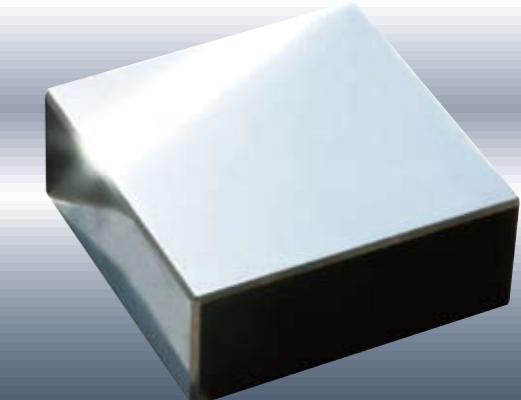

操作性

抜群の操作性
Operability

環境性

省エネ・省スペース
Energy/Space saving

拡張性

多彩なアイテムとカスタマイズ
Versatile items & Customization

操作性

磨きぬかれた操作性 と 高機能化が 作業効率をアップ！

次世代を創造した KURODA のこだわりの職人技が
ワンランク上のマシン性能を最大限に引き出します。

Refined operability and high performance grade up the efficiency of the operation!
Futuristic Artisan skills of KURODA enhance the existing model.



KURODAの精密ボールねじ

ボールねじメーカーKURODAの精密ボールねじと
吊り下げ式主軸頭が品質の安定と高い追従性を実現します。

KURODA's precision ball screw and Hanging type wheel head
ensure quality stability and higher traceability.



耐食性に優れたステンレス製湿式カバー。

Corrosion-resistant stainless steel splash guard cover.



左右送り幅決め用ドグ。

Dogs for setting a longitudinal distance.



FFT解析による構造設計で高剛性を実現したコラムとベッドは、
シンメトリーな構造とし熱変位を最小限に抑えています。

The rigidity of column and bed is realized based on structural design by FFT analysis.
Symmetrical design applied to all casting structures minimizes the heat displacement.

PHOTO : GS-64PFII
オプションにより仕様は変わります。

GS-64PFII the specification will be changed
according to option.



Basic (10.4 inch)



GS-SmartTouch™ (15 inch)

メイン操作パネルは直感的な操作を可能にした対話式カラー液晶タッチパネル。
シンプルで美しく操作性に優れています。

Optimized panel , interactive touch panel realized intuition operation.
Color liquid crystal touch panel. It is simple and beautiful.



サドルに配置して作業性の良くなった前後送りハンドル、左右送リコントローラー、マグネットチャックコントローラー。ワークから目を離さずに、手元での作業が出来ます。

Easy operation with keeping eyes on a workpiece is attained by the combined alignment of Cross pulse handle, longitudinal feed controller, and magnetic chuck controller.



切り込み作業時にワークから目を離さず
に操作しやすい上下パルスハンドル、倍率
切換スイッチ、上下前後JOGレバー。

Operation with keeping eyes on a workpiece is
attained by the alignment of vertical pulse handle,
magnifying switch, and vertical & cross Jog lever.



液晶 パネル LCD panel

操作性

一目でわかるタッチ式液晶パネル搭載。
画面にタッチすると、表れるテンキーで数値入力も楽々!

Easy-to-view LCD touch panel is installed.

Easy inputting with a numerical key which is appeared on the display by one touch.



操作 パネル Operation panel

シンプルかつ洗練されたレイアウト。
文字も大きく一目でわかる簡単操作が可能。

- シンプルに配置された操作パネルで、誰でも簡単に使いこなせます。
- ボタンも大きく押し間違いがありません。
- お客様に合わせたカスタマイズが可能です。

Simple and refined layout. Letters is large, and easy-to-view operation

- Simply arranged operation panel to easily be operated by everyone
- The size of each button is large to avoid mistakenly pushing them.
- Customization is available by meeting customers' requests.



技術力 & エコ Technology & Ecology

最先端の革新的な技術を投入し、
エコ&ロングライフを実現可能にしました。
設備導入後のお客様の負担と環境負荷を同時に軽減します。

Ecology & Longer life-time is realized with a competitive edge and revolutionary technology.

フロントカバー 開 Open




フロントカバー 閉 Close



作業性の良い折りたたみ式ステンレス製フロントカバー。
Good workability stainless steel folding front cover.

エコ&ロングライフ Eco & Longlife



52PFII, 63PFII用 (10L)



64PFII, 65PFII用 (20L)

別置き左右動作用油圧ユニット
静肅性に優れ、オイル使用量の少ないラジエータ付。
Sole hydraulic unit for Longitudinal table
Excellence in less noise and less oil consumption of a radiator



各摺動部への独立常温集中潤滑ポンプ
常時常温で新しいオイルを各摺動面に給油し、長期間変わることなく高精度を維持します。(消費量2~3 l /月)



潤滑油用廃油タンク
(廃油量2~3 l /月)



熱源となる油圧ユニットは研削盤本体と別置き。
作動油も本体と別置きですので熱変位を抑えます。

The hydraulic unit, which is the heat source, is separate from the grinding machine body. Since the hydraulic oil is also separate from the grinding machine body, thermal displacement is suppressed

Sole collective lubricate oil device for each slides
(2 ~ 3 L/month) High precision for a long term is realized by a constantly new oil supply with a normal temperature

Lubricate oil disposal tank
(2 ~ 3 L/month)



Smart 直感を導く先進 のシステム

"誰でも見やすい、分かりやすい"

Advanced system stimulates your intuition.

Basic 10.4 inch



基本加工

平面加工時に使用する画面です。
Basic in-feeding setting screen
The screen is applied for surface grinding

視認性の良い言語表示で簡単操作を実現。 Easy to view operation with language display.

GS-SmartTouch™ 15inch

成形ドレスメニュー

Forming dressing menu



成形ドレス条件設定

Dressing condition setting



加工メニュー

Grinding menu



加工条件設定

Grinding condition setting




自動ドレス条件設定画面

自動ドレス条件を荒/仕上げ加工別に設定します。 OP OPTION
Setting the dressing conditions for Rough and Finish
Rough and Finish dressing can be set separately.



メッセージ画面

設定ミスやアラームの内容を表示します。
Message alarm
Displaying the contents of any error and alarm

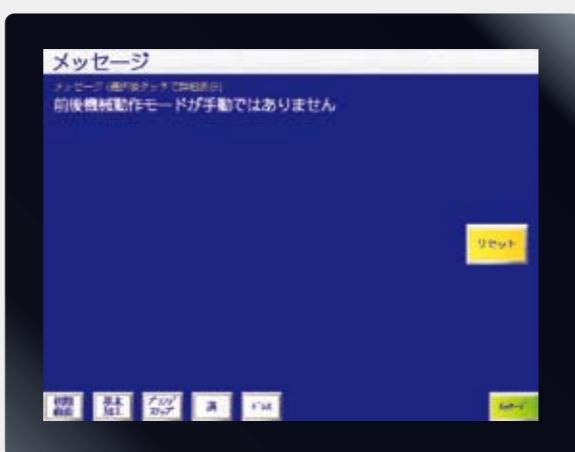

加工条件設定

前後凸R
Front-back convex



レシピ機能

加工やドレス条件を保存・読み出します。
Recipe
Grinding data and dressing data can be saved screen.



■ 自動ドレスサイクル例

Example of automatic dressing cycle



※ 日本語・英語・中国語・ベトナム語に対応しております。

※ Touch panel in Japanese·English·Chinese·Vietnamese is available.



主軸 メタル軸受 [オプション]

Hydrodynamic bearing spindle[option]

拡張性

ワンランク上の面粗度、研削能率を可能にするメタル軸受け構造！

Enhanced surface roughness and High efficient grinding is realized by the structure of Metal-bearing spindle.



平面研削盤に「油動圧型主軸構造」採用。

- 回転による流体圧力により、振動を減衰するため、長く同じ品位で研削面を仕上げられます。

"Hydro-dynamic type spindle structure " adopted for surface grinding machine

- Because under rotating condition, fluid pressure can reduce spindle vibration, it can keep high precision surface roughness.

構造イメージ

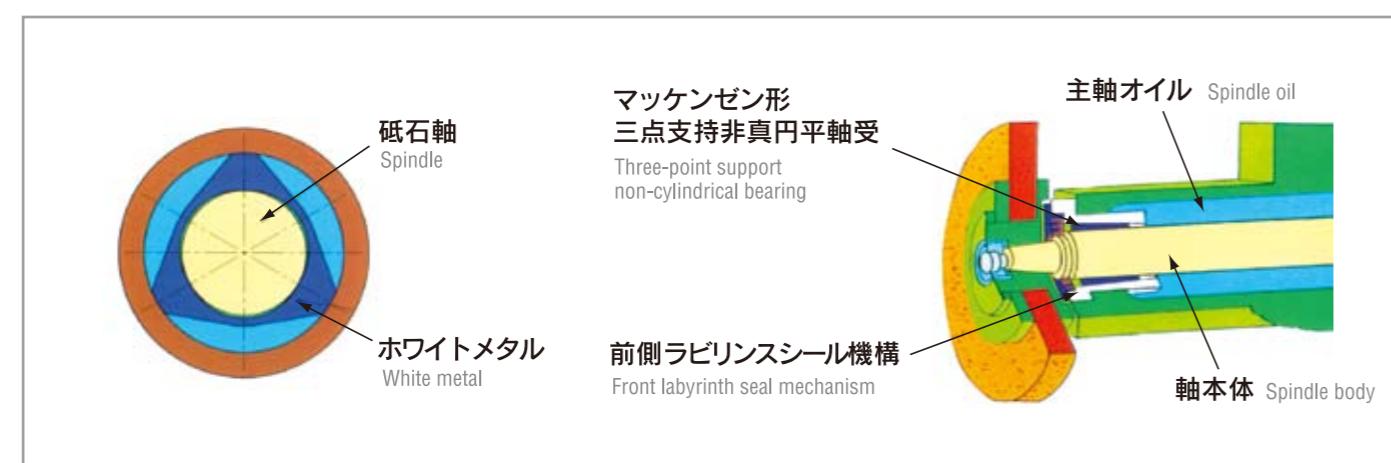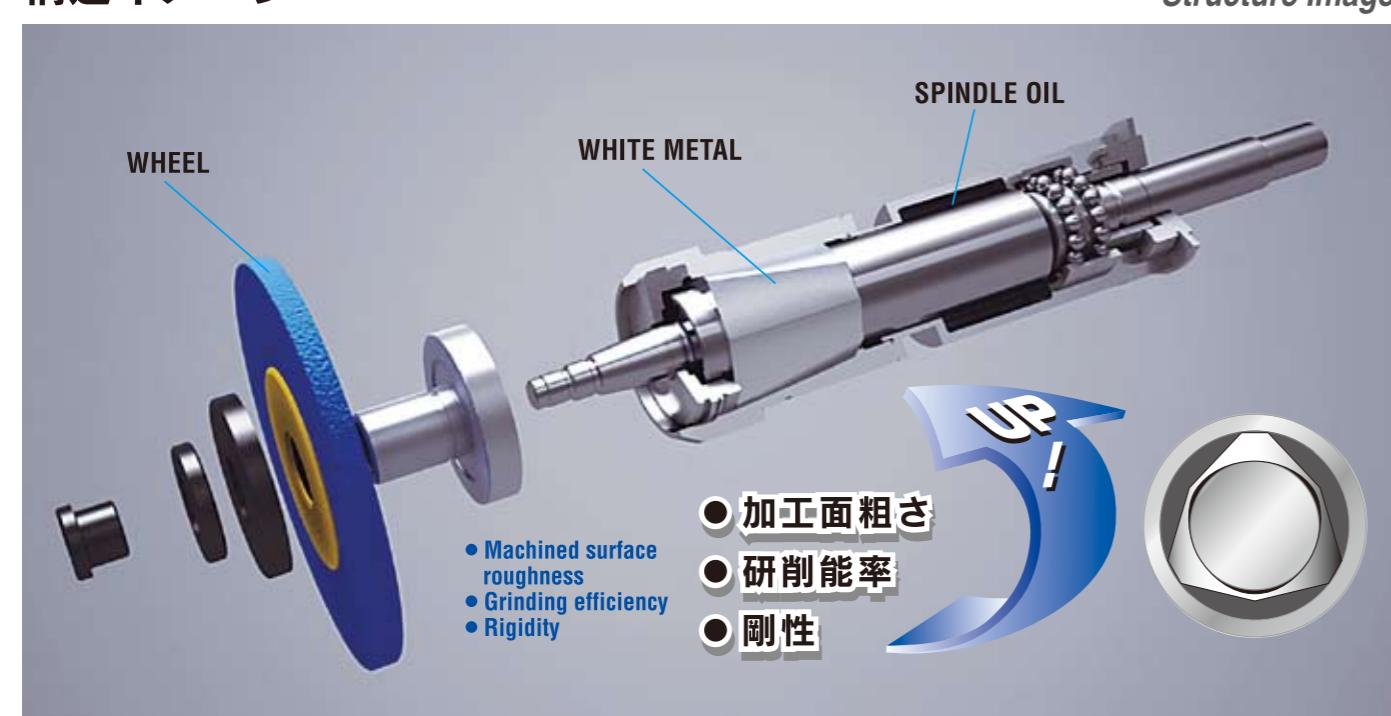

ウルトラファインバブル [オプション]

Ultra fine bubble[option]

ナノサイズのバブルが研削加工効率を大幅に改善します。

Nano meter-sized bubble can greatly reduce tact time.

クーラントタンク一体型(組込型)の採用で
Smartな操作を実現。



砥石: ダイヤモンドホイール 被削材: 超硬 サイズ: 100×90×25mm	従来 105分
搭載後 14分	



①加工時間の大幅な短縮

加工効率が 7.5 倍になった実例も！

②寸法精度の向上・砥石の寿命延長

内圧が高い気泡が破裂する際に砥石の研削屑を除去すると考えられ、砥石の目詰まりを防止。砥石の切れ味が持続するため、寸法精度が向上します。また、砥石の寿命も長くなり、ランニングコストの低減につながります。

③研削液の腐敗防止

溶存酸素を多く含むウルトラファインバブルがクーラントタンク内に長期間滞留することにより、好気性菌の活性化が促され、研削液の腐敗を防止します。

Mono-block unit coolant tank realized Smart operation.

① Significantly shorten grinding process time. Grinding efficiency 7.5 times !

② Improve the grinding accuracy and extend the life time of grinding wheel

The ruptured bubble of high inner pressure can remove grinding chipes of grinding wheel and prevent from clogging.

③ Prevent putrefaction of coolant

Many dissolved oxygen is found in Ultra Fine Bubble. Putrefaction is prevented by it which is remain submerged long time in the coolant tank with promote of activation of aerobic vacteria.

機上計測システム [オプション]

On machine measurement system[option]

加工から計測までを自動化。

誰でも、簡単に、安定した加工精度を実現します。

お客様の作業工数も大幅に削減！

Automate from manufacturing process to measurement.

It can easily provide stable grinding accuracy to anyone. Greatly reduce tact time.

自動サイクル運転に測定機能を付加、お客様の作業を大幅に効率化します。

[自動サイクル運転]

- 設定位置まで加工
- タッチセンサーによる自動測定
- 設定値に対する測定データをフィードバック、必要な場合は自動追加工を実施

Automatic grinding cycle with on machine measurement function provide easy operation and shorten the work-load

[Automatic grinding cycle]






- Grind to the set-up point
- Automatically measure it with touch probe
- Measurement result is used to the additional grinding process if it's needed



外観寸法図

単位 (mm)

EXTERNAL DIMENSION Unit : mm

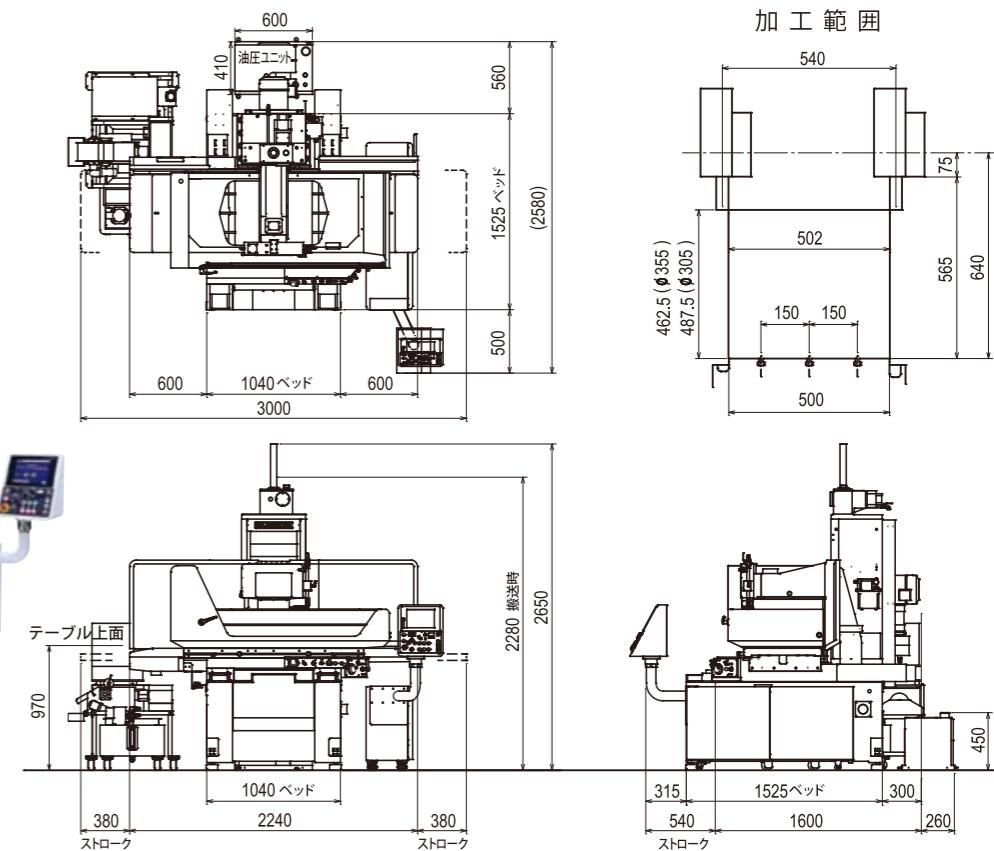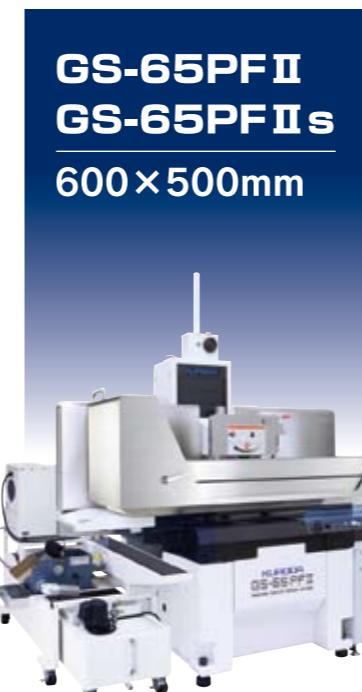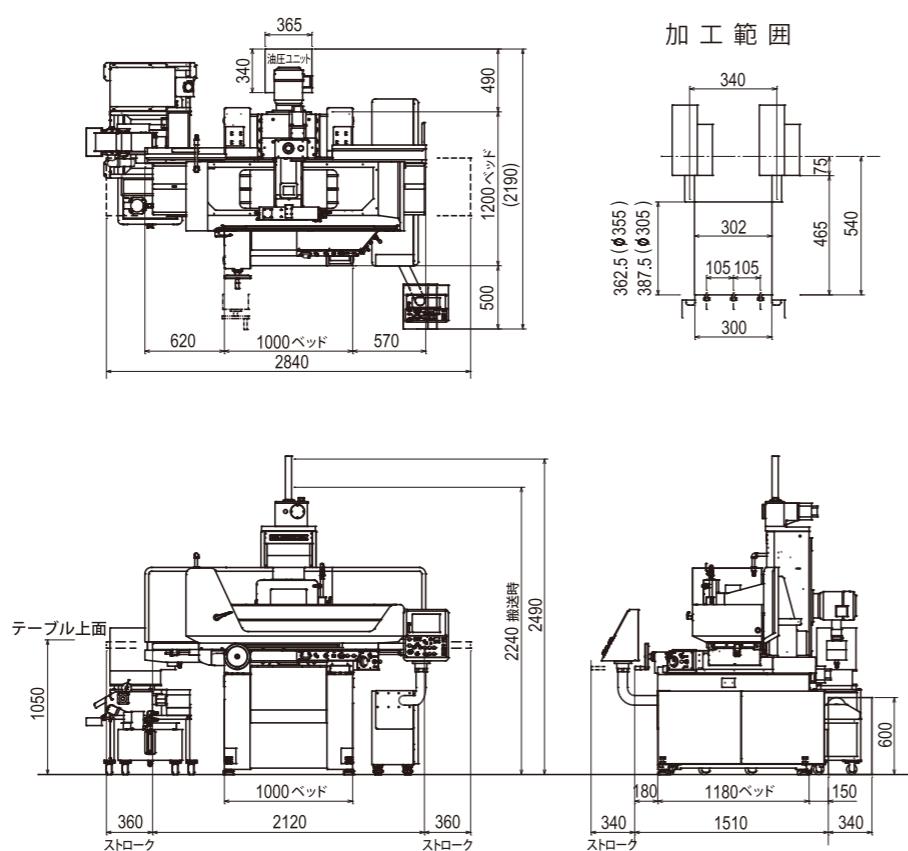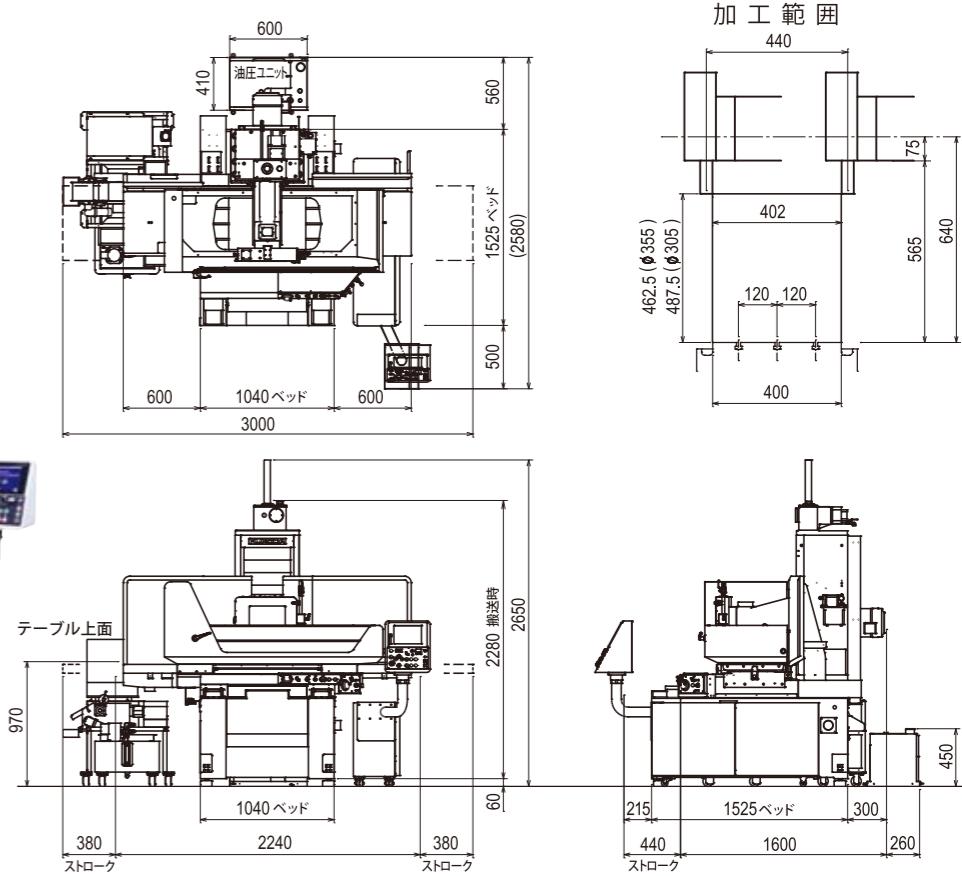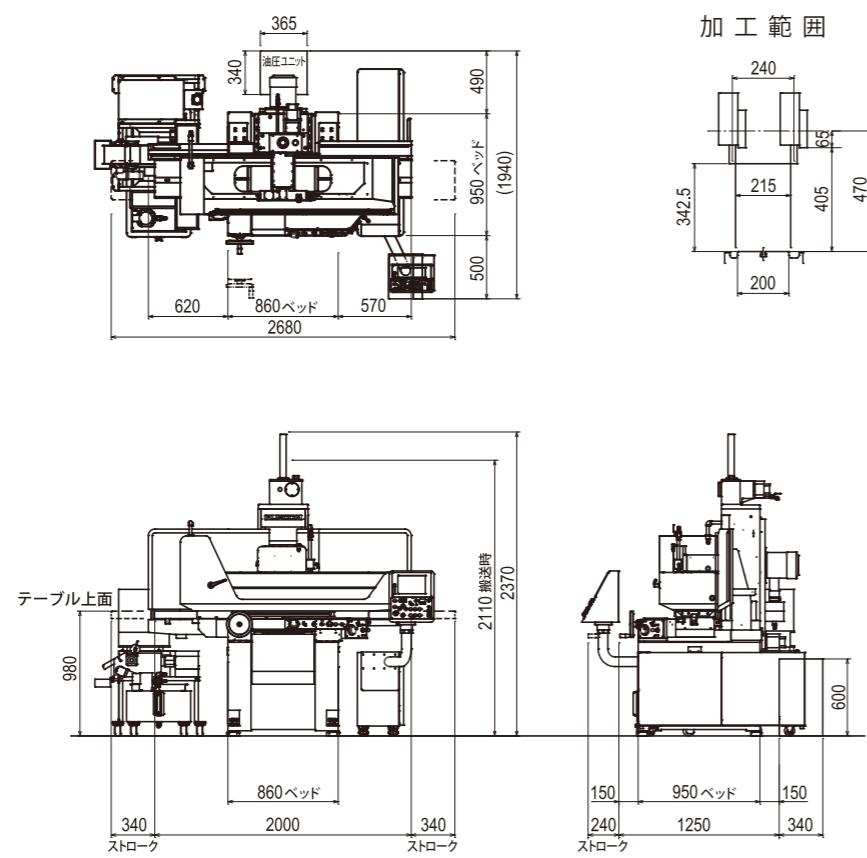

※PFII sは外観寸法の一部が異なります。詳しくは弊社担当者までお問い合わせ下さい。
※機械後方になるべく200mmの保守スペースを確保してください。



本体仕様 SPECIFICATION

項目 ITEM	単位 UNIT	GS-52PFII	GS-63PFII	GS-64PFII	GS-65PFII
テーブル作業面積（長さ×幅） Working surface of the table (L×W)	mm	550×200	600×300	600×400	600×500
テーブルの最大移動量（左右×前後） Max.traverse of the table (Long×Cross)	mm	680×240	720×340	760×440	760×540
テーブル上面から砥石下面までの距離 Distance from table top surface to bottom surface of wheel	mm	0~342.5(at, φ255)	48~387.5(at, φ305)	40~487.5(at, φ305)	
砥石寸法（直径×幅×穴径） Dimension of the wheel (D×W×B)	mm	255×25×50.8		305×38×127(355×38×127)	
砥石軸の回転速度（インバータ制御） Spindle speed(Inverter control)	ベアリング軸 Bearing shaft	rpm	500~2800		500~2300
	メタル軸 (op) Metal shaft (option)	rpm	1000~2500		1000~2000
マグネットチャック寸法 (長さ×幅×高さ) Dimension of electro-magnetic chuck (L×W×H)	平型式 Flat type	mm	500×200×70	600×300×80	600×400×85
	可傾式 Tilting type	mm	380×110×125	-	-
工作物許容質量（チャックを含む） Max.mass of workpiece (Inclusive of electro-magnetic chuck)	kg	250	350	400	500
工作物許容最大高さ（標準平型チャック） Max.height of workpiece (Standard flat type magnetic chuck)	mm	約272.5mm	約307.5mm		約402.5mm
テーブル Table	T溝（幅×数） T-slot (W×Number)	mm×N	13×1		13×3
	左右ハンドル1回転の送り量 Longitudinal feed per revolution of handwheel	mm	56		(62.8)
	左右送り速度（油圧） Longitudinal feed speed (hydraulic)	m/min		3~25	
サドル Saddle	前後手動送り Manual cross feed	ハンドル1回転 Feed per revolution of handwheel	mm	0.01/0.1/ 5.0 (※0.01/0.1/1.0/5.0) ※GS-SmartTouch搭載機	
		ダイヤル1目盛り Feed per graduation of handwheel	mm	0.0001/0.001/ 0.05 (※0.0001/0.001/0.01/0.05) ※GS-SmartTouch搭載機	
	前後自動送り Auto cross feed	ステップ送り量 Step feed per cycle	mm	0.1~50	
		連続送り速度 Continuous feed	mm/min	1~1000	
	前後早送り速度 Cross rapid feed rate	mm/min	50~1000(任意) [※10~1000(任意)] ※GS-SmartTouch搭載機		
砥石軸 上下送り Vertical feed	手動切込量 Manual infeed	ハンドル1回転 Feed per revolution of handwheel	mm	0.01 / 0.1 / 1.0	
		ダイヤル1目盛り Feed per graduation of handwheel	mm	0.0001 / 0.001 / 0.01	
	自動切込量 Auto infeed	荒切込み量 Rough grinding infeed per cycle	mm	0.0001~0.099 (任意)	
		仕上げ切込み量 Finish grinding infeed per cycle	mm	0.0001~0.03 (任意)	
	スパークアウト回数 Sparkout times	回 times		0~10	
モータ Motor	上下早送り速度 Vertical rapid feed rate	mm/min	50~1000(任意) [※10~1000(任意)] ※GS-SmartTouch搭載機		
	主軸 Wheel spindle	kW	2.2	3.7	
	油圧ポンプ Hydraulic pump	kW		2.2	
	上下送り用ACサーボモータ AC servo motor for Vertical feed	kW		0.5	
	前後送り用ACサーボモータ AC servo motor for Cross feed	kW		0.5	
本体の大きさ (横×縦×高さ) Machine Dimensions (W×L×H)	組立時 Installed	mm	2050×1390×2370	2170×1750×2490	2240×1830×2650
	搬送時 During transport	mm	2050×1390×2110	2170×1750×2240	2240×1830×2280
所要床面積 (横×縦) Required floor space (W×L)	mm	2680×1940	2840×2190	3000×2580	3000×2580
本体質量 Net weight	kg	1800	2500	3500	3800
所要電力 (付属品は含まず) Required power(excluding accessories)	kVA	10.1	12.7	12.7	12.7

標準付属品 / 標準仕様 Standard accessories / Standard specifications

●マグネットチャック Magnetic chuck	●主軸インバータ Spindle inverter	●磁力調整付チャックコントローラ Chuck controller with magnetic control
●油圧油 初回分 Hydraulic oil for initial use	●上下、前後デジタル位置表示 Vertical and cross digital display	
●潤滑油 初回分 Slide surface lubricating oil for initial use	●丸ベース Leveling block	
●砥石フランジ 一個 Wheel flange 1	●取扱説明書 Instruction manual	
●砥石 一枚 Wheel 1	●電源コード5m付属 Power supply cable (5m)	
●標準工具 一式 Standard tools 1		
●1/2ダイヤモンドドレッサー 一個 1/2 ct. diamond dresser 1		
●ダイヤモンドホルダ 一個 Diamond dressing holder 1		

標準工具
フランジ抜き、フランジスパナ等
Standard Machine Tool

特別付属品 OPTIONAL PARTS

No.	品名 Name	No.	品名 Name
1	吸塵装置（乾式仕様） Dust collector (for dry grinding)	20	主軸モータ馬力アップ Power up of spindle motor
2	冷却給水装置 Coolant device with 40L/min magnetic separator (40L/minマグネットセパレータ付)	21	主軸 メタル軸受仕様 Hydrodynamic bearing spindle spec
3	冷却給水装置 Coolant device with manual paper filter winder (手動ペーパーフィルタ付)	22	作動油温度コントローラ Hydraulic fluid temperature controller
4	冷却給水装置(40L/minマグネットセパレータ+ペーパーフィルタ付) Coolant device with 40L/min magnetic separator and paper filter winder	23	研削液温度コントローラ Coolant temperature controller
5	吸塵給水装置 Dust collector / Coolant device (40L/minマグネットセパレータ付)	24	上下・前後スケールフィードバック Scale feedback for Vertical & cross
6	吸塵給水装置 Dust collector / Coolant device (手動ペーパーフィルタ付き)	25	クリープ送り装置 Creep feed attachment
7	吸塵給水装置 Dust collector / Coolant device (40L/minマグネットセパレータ+ペーパーフィルタ付)	26	SUS製フルカバー Totally enclose splash guard SUS
8	吸塵給水装置 Dust collector / Coolant device (40L/minマグネットセパレータ付)	27	機上計測システム Basic On-machine measuring system for Basic
9	吸塵給水装置 Dust collector / Coolant device (ウルトラファインバブル)	28	機上計測システム GS-Smart Touch™ On-machine measuring system for GS-Smart Touch™
10	吸塵給水装置 Dust collector / Coolant device (マグネットセパレータ付き)	29	ウルトラファインバブル Ultra fine bubble
11	吸塵給水装置 Dust collector / Coolant device (マグネットセパレータ+ペーパーフィルタ付)	30	加工条件データ保存 Basic Save processing conditions for Basic
12	吸塵給水装置 Dust collector / Coolant device (マグネットセパレータ+ペーパーフィルタ付)	31	マグネットチャックインターロック Magnetic chuck interlock
13	吸塵給水装置 Dust collector / Coolant device (マグネットセパレータ+ペーパーフィルタ付)	32	夜間全停止(加工終了後電源OFF) Power OFF after machining
14	吸塵給水装置 Dust collector / Coolant device (マグネットセパレータ+ペーパーフィルタ付)	33	段加工(3段) Basic Step machining (three steps)for Basic
15	吸塵給水装置 Dust collector / Coolant device (マグネットセパレータ+ペーパーフィルタ付)	34	不等間ピッチ加工(同深さ10溝) Basic Different interval machining(equal 10 depth)for Basic
16	吸塵給水装置 Dust collector / Coolant device (マグネットセパレータ+ペーパーフィルタ付)	35	積算計(サイクルタイム、電源投入時間等) Basic Integrator (cycle time , power activation...) for Basic
17	吸塵給水装置 Dust collector / Coolant device (マグネットセパレータ+ペーパーフィルタ付)	36	シグナルタワー(1段/2段/3段) SignalLight tower (a tier/two tiers / three tiers)
18	吸塵給水装置 Dust collector / Coolant device (マグネットセパレータ+ペーパーフィルタ付)	37	指定色 Specific color
19	吸塵給水装置 Dust collector / Coolant device (マグネットセパレータ+ペーパーフィルタ付)	38	英文・中文表記 In English or chinise display mode
		39	GSツーリング各種 GS tooling
		40	左右送りハンドル(64PFII,65PFII) Longitudinal feed handle (for 64PF II , 65PF II)
		41	マグネットチャック Magnetic chuck size 700×400、700×500 仕様 700×400, 700×500 (64PFII,65PFII)
		42	油圧ロングホース Long size hose

※オプション仕様により、出来ない組合せもございますのでお問い合わせください。

※Some optional parts can not be used together. Please feel free to contact us for further information.

吸塵給水装置

ステンレス製タンクを全面採用！

- ・腐食に強く、長時間に渡って清潔にお使い頂けます。
- ・吸塵装置と給水装置をユニットに分けることでメンテナンスが容易になりました。



吸塵装置

幅×奥行×高さ (400×450×780)
使用モータ 0.4kW
最大風量 50Hz/60Hz 9.5m/min
静圧 50Hz/60Hz -1.3kPa

Dust collector

冷却給水装置 (マグネットセパレータ+ペーパーフィルタ)
幅×奥行×高さ (860×1290×760)
使用モータ 0.1kW(給水用)
最大流量 25W(マグネットセパレータ用)
最大流量 30L/min
マグネットセパレータ処理能力 40L / min
ペーパーフィルタ 40μm×50m
タンク容量 100L

Dust collector/Coolant device with magnetic separator



吸塵給水装置

(マグネットセパレータ+ペーパーフィルタ)
幅×奥行×高さ (860×1290×1160)
使用モータ 0.4kW(吸塵用)
0.1kW(給水用)
最大流量 25W(マグネットセパレータ用)
最大流量 30L/min
マグネットセパレータ処理能力 40L / min
ペーパーフィルタ 40μm×50m
タンク容量 100L

Dust collector/Coolant device with manual paper filter winder



標準工具
フランジ抜き、フランジスパナ等
Standard Machine Tool



フランジ
砥石固定用部品です。
Flange



ベンチドレッサー
上部ドレッサーです。
Over-the-wheel dressing attachment



砥石マンドレル
砥石バランス用アーバーです。
Wheel mandrel



砥石バランサ
幅×奥行×高さ (300×250×330)
最大砥石径 φ500、ローラービッチ間150
Wheel balancer

※お客様のご要望に応じたカスタマイズも対応いたします。

※According to customer's request, other special option will be available.

KURODA

WARNING

FAILURE OR IMPROPER SELECTION OR IMPROPER USE OF THE PRODUCTS AND SYSTEMS DESCRIBED HEREIN OR RELATED ITEMS CAN CAUSE DEATH, PERSONAL INJURY AND PROPERTY DAMAGE.

This document and other information from KURODA PRECISION INDUSTRIES LTD. and authorized distributors provide product and or system options for further investigation by users having technical expertise. It is important that you analyze all aspects of your application, including consequences of any failure and review the information concerning the product or system in the current product catalog. Due to the variety of operating conditions and applications for these products or systems, the user, through its own analysis and testing, is solely responsible for making the final selection of the products and systems and assuring that all performance, safety and warning requirements of the application are met.

The products described herein, including without limitation, product features, specifications, designs, availability and pricing, are subject to change by KURODA PRECISION INDUSTRIES LTD. at any time without notice.



ご使用前に、本機の取扱い説明書を必ずお読みください。

Before operating this machine, you should first thoroughly read the operation manual.

● 本カタログは製品改良のため、予告なく仕様変更を行うことがあります。

● All dimensions subject to alteration without notice.

黒田精工株式会社

お取扱い店

本 社 〒212-8560 神奈川県川崎市幸区堀川町 580-16 大阪支店 〒532-0012 大阪市淀川区木川東 3-4-9
川崎テックセンター ミツフ第2ビル2F
TEL.044-555-3860 FAX.044-555-7216 TEL.06-6304-8841 FAX.06-6305-3503

名古屋支店 〒465-0025 名古屋市名東区上社 2-243 富津工場 〒293-0036 千葉県富津市千種新田132
TEL.052-771-4211 FAX.052-772-6722 TEL.0439-80-5100 FAX.0439-80-5151

KURODA PRECISION INDUSTRIES LTD.

Head office : Kawasaki Tech Center, 580-16 Horikawa-cho, Saiwai-ku, Kawasaki, Kanagawa, 212-8560 Japan
TEL.044-555-3860 FAX.044-555-7216 URL <https://www.kuroda-precision.co.jp>